





- En vandtilslutning med forblandet el. koldt vand
- Valgfri vandtilslutning: Top eller bag
- Unik teleskop-kobling for vandtilslutning i top
- Let montering - blot 2 skruer
- Justerbart beslag til ophæng
- Justerbar løbetid
- Knap med on/off-funktion
- Easy Clean si-plade
- Koncentreret brusestråle med stor skylleeffekt
- Lavt vandforbrug - kun 6 ltr. i minuttet
- Vandalsikkert brusehoved



| Produkt • fakta | |
|-----------------------------------|---|
| Installation: | Vægmonteret |
| Vandforsyning: | Forblandet el. koldt vand (u/termostat) |
| Operativt vandtryk: | 0,5 - 8 bar |
| Maks. temperatur: | 70° C |
| Vandforbrug: | 6 liter pr. minut |
| Tilslutning, vand: (½" gevind) | Fra top eller bagside (standard) Også mulighed fra bund |
| Tilslutning, strøm: | Batteri; CR-P2 Lithium batteri medfølger |
| Materialer: | - Kabinet i pulverlakeret aluminium - Brusehoved i poleret, rustfrit stål - Indbyggede slanger i Soft PEX (SPX) som er drikkevandsgodkendt |

Brusepanel

FlexLine 1400 - forblandet vand

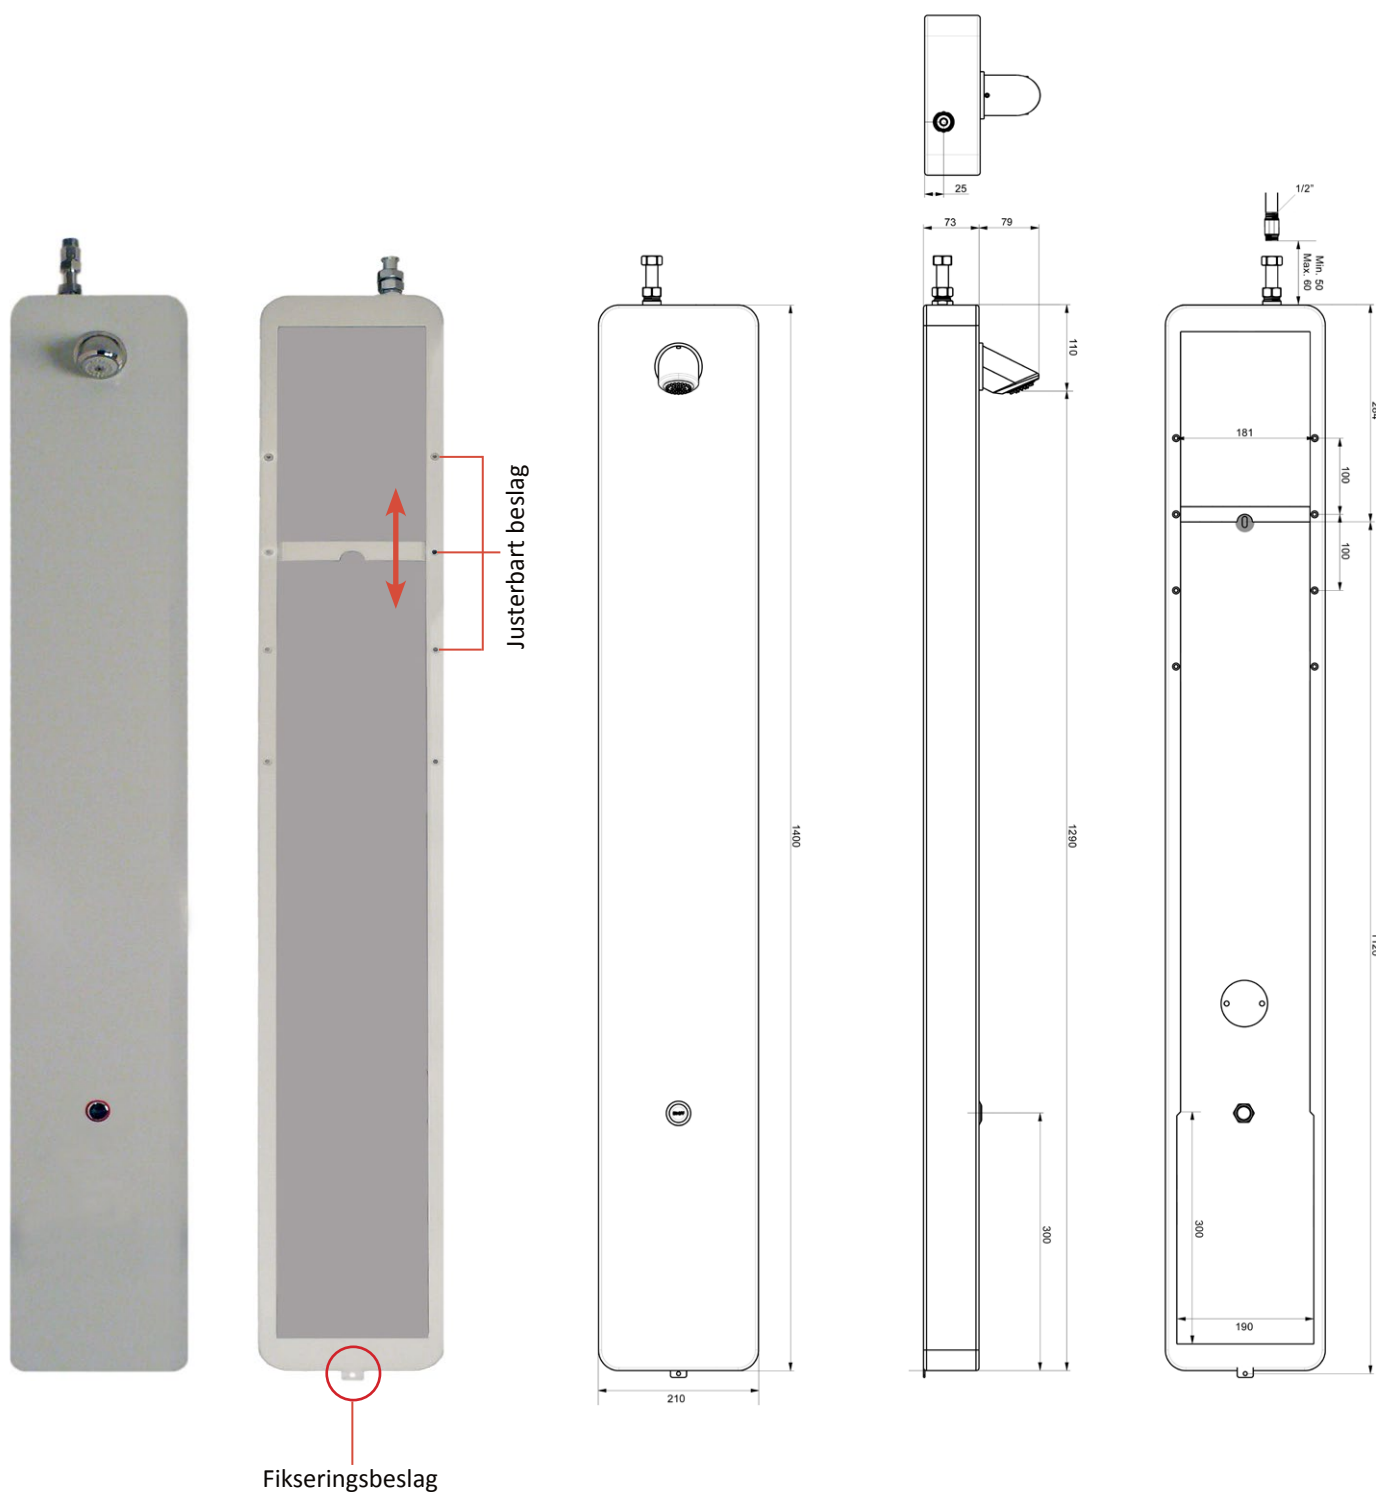

Tandrup Water Solutions A/S

Gydevang 1 • DK-3450 Allerød • Tel.: (+45) 48 17 22 82

www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk