



- To vandtilslutninger til hhv. koldt og varmt vand
- Med udvendig, brugerbetjent termostat
- Valgfri vandtilslutning: Top eller bag
- Unikke teleskop-koblinger for vandtilslutning i top
- Let montering - blot 2 skruer
- Justerbart beslag til ophæng
- Justerbar løbetid
- Knap med on/off-funktion
- Easy Clean si-plade
- Koncentreret brusestråle med stor skylleeffekt
- Lavt vandforbrug - kun 6 ltr. i minuttet
- Vandalsikkert brusehoved



Produkt • fakta	
Installation:	Vægmonteret
Vandforsyning:	Koldt og varmt vand - synlig termostat
Operativt vandtryk:	0,5 - 8 bar
Maks. temperatur:	70° C
Vandforbrug:	6 liter pr. minut
Tilslutning, vand: (½" gevind)	Fra top eller bagside (standard) Også mulighed fra bund
Tilslutning, strøm:	Batteri; CR-P2 Lithium batteri medfølger
Materialer:	- Kabinet i pulverlakeret aluminium - Brusehoved i poleret, rustfrit stål - Indbyggede slanger i Soft PEX (SPX) som er drikkevandsgodkendt

# Brusepanel

## FlexLine 1400 - m/synlig termostat

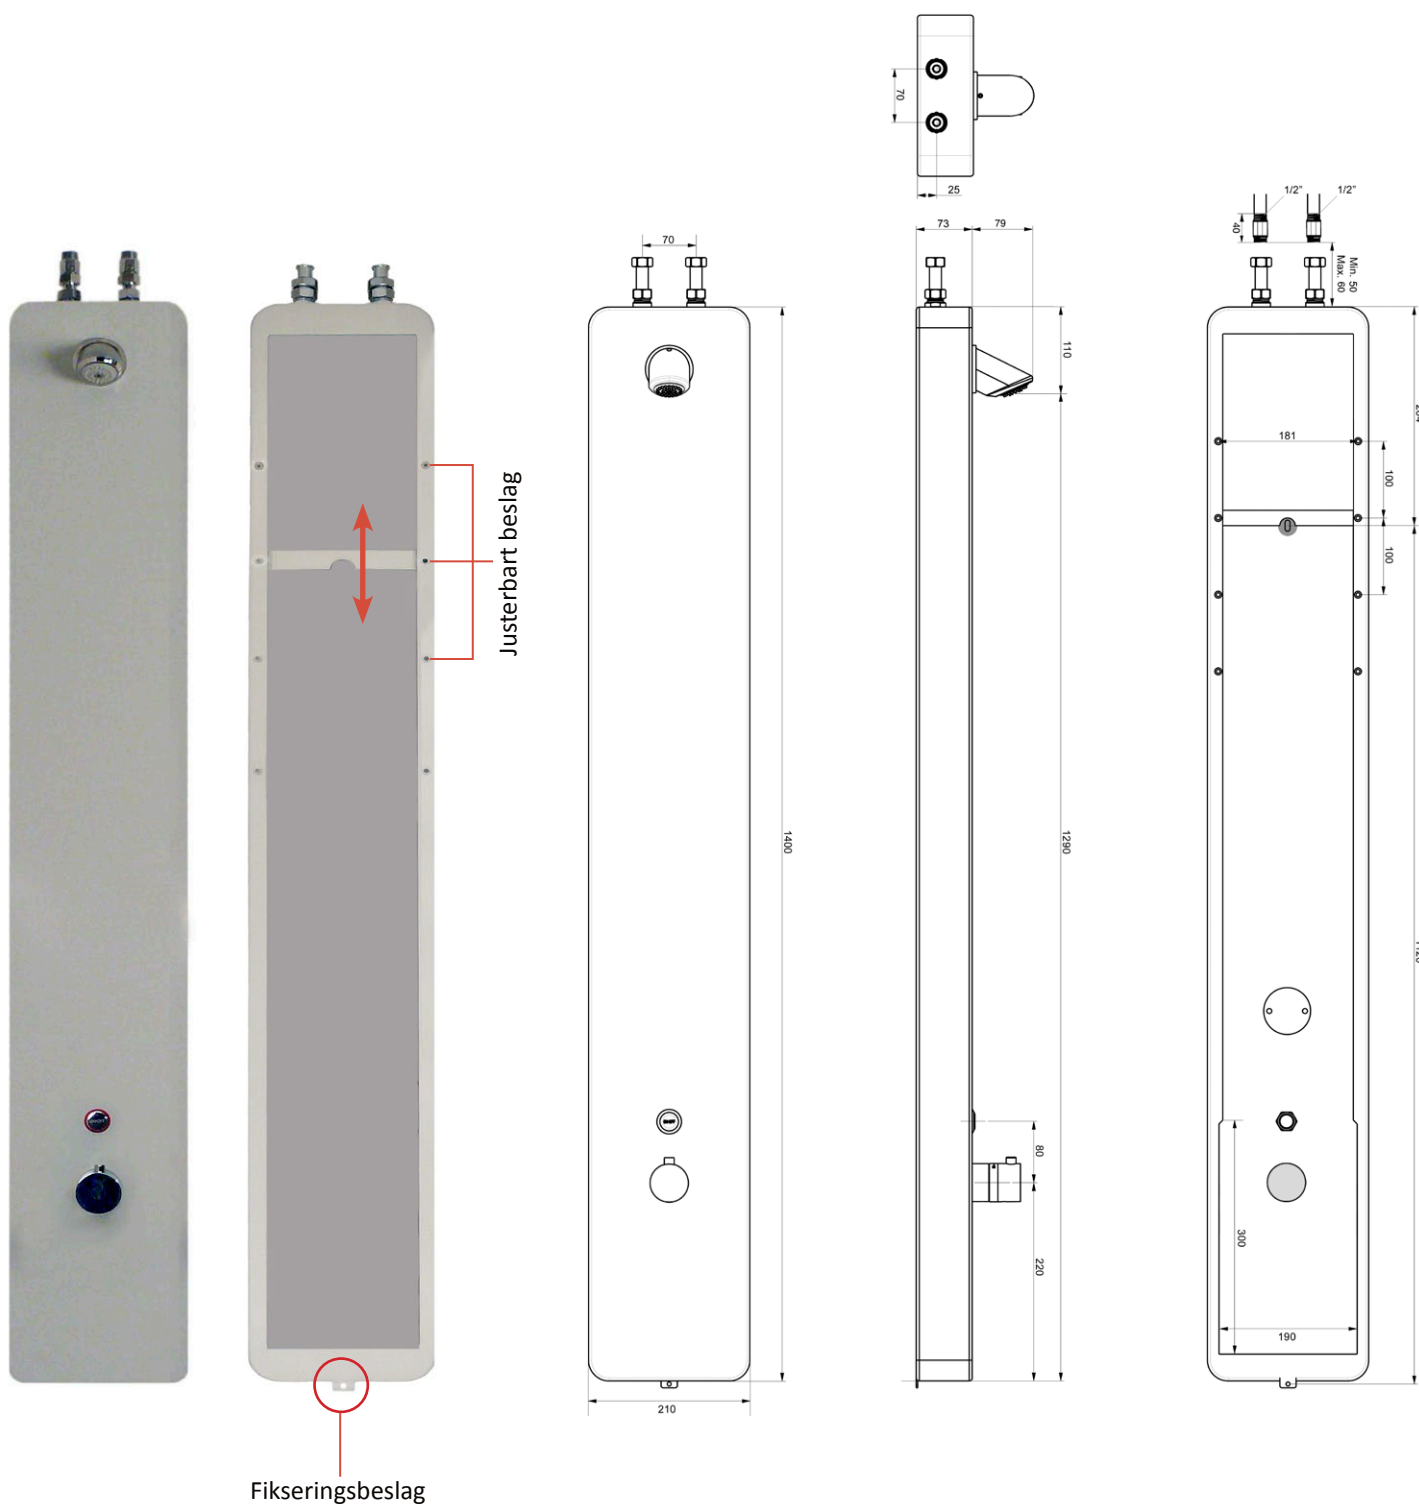

Tandrup Water Solutions A/S

Gydevang 1 • DK-3450 Allerød • Tel.: (+45) 48 17 22 82

[www.tandrupwatersolutions.dk](http://www.tandrupwatersolutions.dk) • [tws@tandrup.dk](mailto:tws@tandrup.dk)