

Brusepanel


FlexLine 1400 T-Safe® - m/synlig termostat og håndbrus



Varenr.: 90-050465



- 2 x Filterbruser, der sikrer bakteriefrit vand
- To vandtilslutninger til hhv. koldt og varmt vand
- Med udvendig, brugerbetjent termostat
- Med både hånd- og topbrus
- Valgfri vandtilslutning: Top eller bag
- Unikke teleskop-koblinger for vandtilslutning i top
- Let montering - blot 2 skruer
- Justerbart beslag til ophæng
- Justerbar løbetid
- Knap med on/off-funktion
- Easy Clean si-plade
- Koncentreret brusestråle med stor skylleeffekt
- Lavt vandforbrug - kun 7 ltr. i minuttet
- Vandalsikkert brusehoved

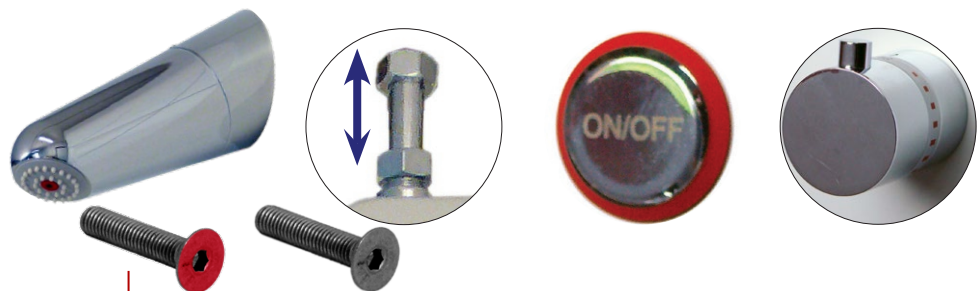

Produkt • fakta	
Installation:	Vægmonteret
Vandforsyning:	Koldt og varmt vand - synlig termostat
Operativt vandtryk:	0,5 - 6 bar
Maks. temperatur:	60° C
Vandforbrug:	7 liter pr. minut
Tilslutning, vand: (½" gevind)	Fra top eller bagside (standard) Også mulighed fra bund
Tilslutning, strøm:	Batteri; CR-P2 Lithium batteri medfølger Også mulig med alm. strømforsyning
Materialer:	- Kabinet i pulverlakeret aluminium - Brusehoved i poleret, rustfrit stål - Indbyggede slanger i Soft PEX (SPX) som er drikkevandsgodkendt

Brusepanelet leveres med filterbruser monteret. Ved siden af leveres også *dummy-rør* (uden filter), som kan monteres i bruseren, hvis der i en periode ikke er brug for filter. For at se forskel på om bruseren er forsynet med filter eller dummy, medfølger også en skrue med blankt hoved, som skal monteres i si-pladen. Derved er det nemt at se forskel på om bruseren er forsynet med filter eller ej. Filter = Rød skrue, Dummy = Blank skrue

Tandrup Water Solutions A/S


Gydevang 1 • DK-3450 Allerød • Tel.: (+45) 48 17 22 82
www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk

Brusepanel

FlexLine 1400 T-Safe® - m/synlig termostat og håndbrus



Side 2

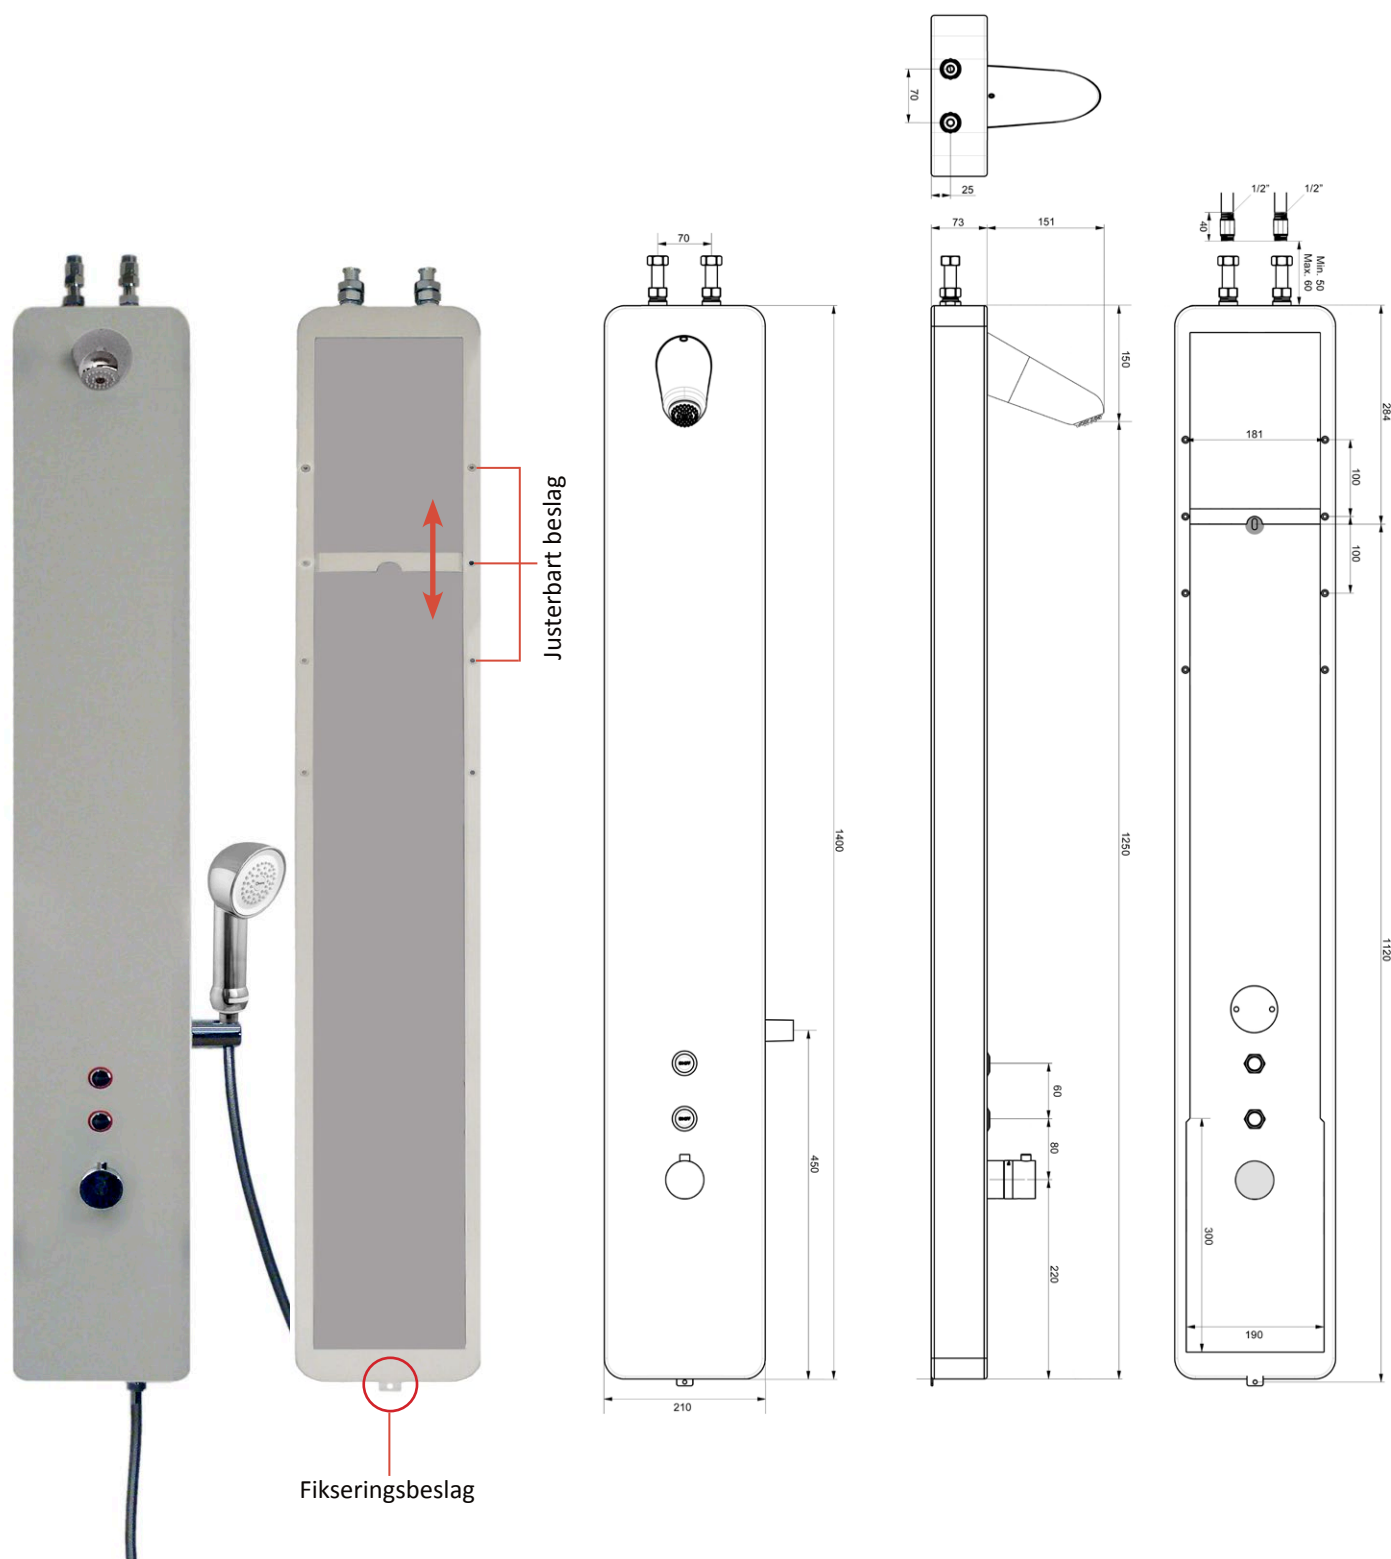

Tandrup Water Solutions A/S

Gydevang 1 • DK-3450 Allerød • Tel.: (+45) 48 17 22 82

www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk